

# NOTICE D'UTILISATION

## Entraînement pour porte de garage TM 1 A

### Consignes de sécurité

Ne commander la porte que si toute sa zone de déplacement est bien visible sans aucun obstacle. Veiller à la présence de personnes et d'animaux lors de la commande.


### Description du produit

- 1 Rail de guidage
- 2 Dispositif de déverrouillage d'urgence. Unité d'entraînement avec cache-lumière, circuit imprimé de commande du moteur à l'intérieur
- 3 Télécommande

### Instructions succinctes de dépannage

La porte ne s'ouvre ou ne se ferme pas:

1. **Enlever un obstacle éventuel.**
2. **Vérifier l'alimentation électrique.**
3. **Contrôler la pile de la télécommande.**
4. **Ouvrir la porte manuellement à l'aide du dispositif de déverrouillage d'urgence. Tirer brièvement et fortement sur le câble d'urgence.**
5. **Appeler le service après-vente.**

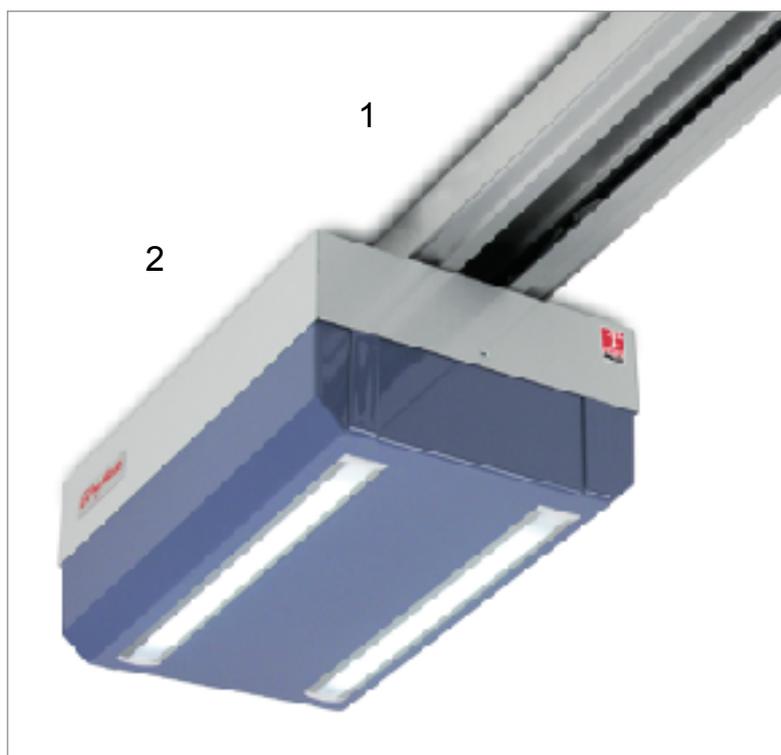

## Entraînement pour porte de garage TM 1 A

L'entraînement automatique pour porte de garage TM 1 A du fabricant EazyMatic AG est convivial et fonctionnel et ses matériaux de première qualité garantissent une longue durée de vie. Il a été conçu spécialement pour l'ouverture et la fermeture de garages privés et est compatible avec toutes les portes courantes dans le commerce.

Afin de satisfaire à ces exigences, SIPORT utilise cet entraînement automatique fabriqué en Suisse et certifié swissmade.



3

### Télécommande

Les télécommandes comprises dans la fourniture ont une portée allant jusqu'à 50 m. Pile de la télécommande: A23, 12V.

### Maintenance régulière

L'entraînement de la porte est équipé d'un indicateur de service. Si l'éclairage clignote pendant le mouvement de la porte, 10 000 mouvements ont été réalisés ou 3 ans de fonctionnement se sont écoulés, et l'entraînement doit être entretenu. Les systèmes de portes doivent être entretenus régulièrement. L'exploitant d'un système de portes est responsable de l'entretien conformément à l'art. 58 du CO. Un système entretenu sérieusement fonctionne de manière plus fiable et dure plus longtemps.

Nous sommes à votre entière disposition pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien.

### SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15  
 CH - 5507 Mellingen  
 Téléphone +41 56 491 33 91  
 E-mail info@siport.ch  
 Internet www.siport.ch  
 Heures d'ouverture:  
 Du lundi au vendredi  
 07.30 – 12.00 heures  
 13.00 – 17.00 heures

Le modèle TM 1 A convient pour toutes les portes coulissantes, portes à vantaux, portes sectionnelles et portes basculantes de construction légère ayant un poids compris entre env. 75 kg et 125 kg.

## Caractéristiques techniques

Consommation de courant pendant le fonctionnement:	au max. 80 VA
Puissance raccordée:	230 VAC $\pm$ 10% / 50Hz $\pm$ 2%
Coupe-circuit:	10 A
Tension secondaire:	24 VAC
Moteur:	40 VDC
Limite de température supérieure:	+ 65° C
Limite de température inférieure:	- 25° C
Poids:	Tête d'entraînement 3.5 kg Rail de guidage 7 kg
Indice de protection:	IP 20
Niveau sonore:	< 50 dB (A)

